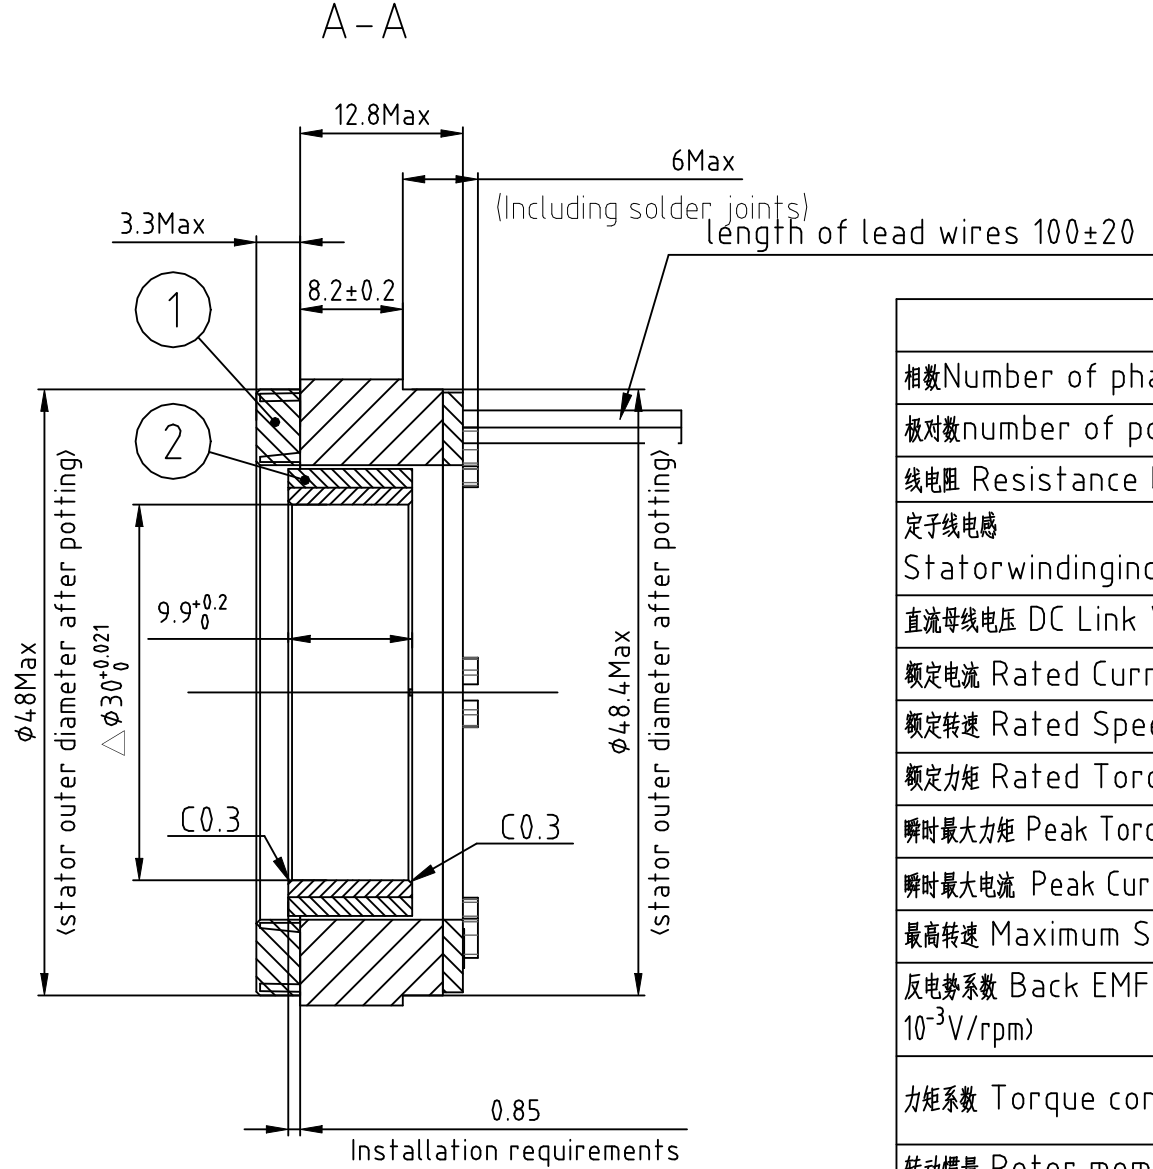
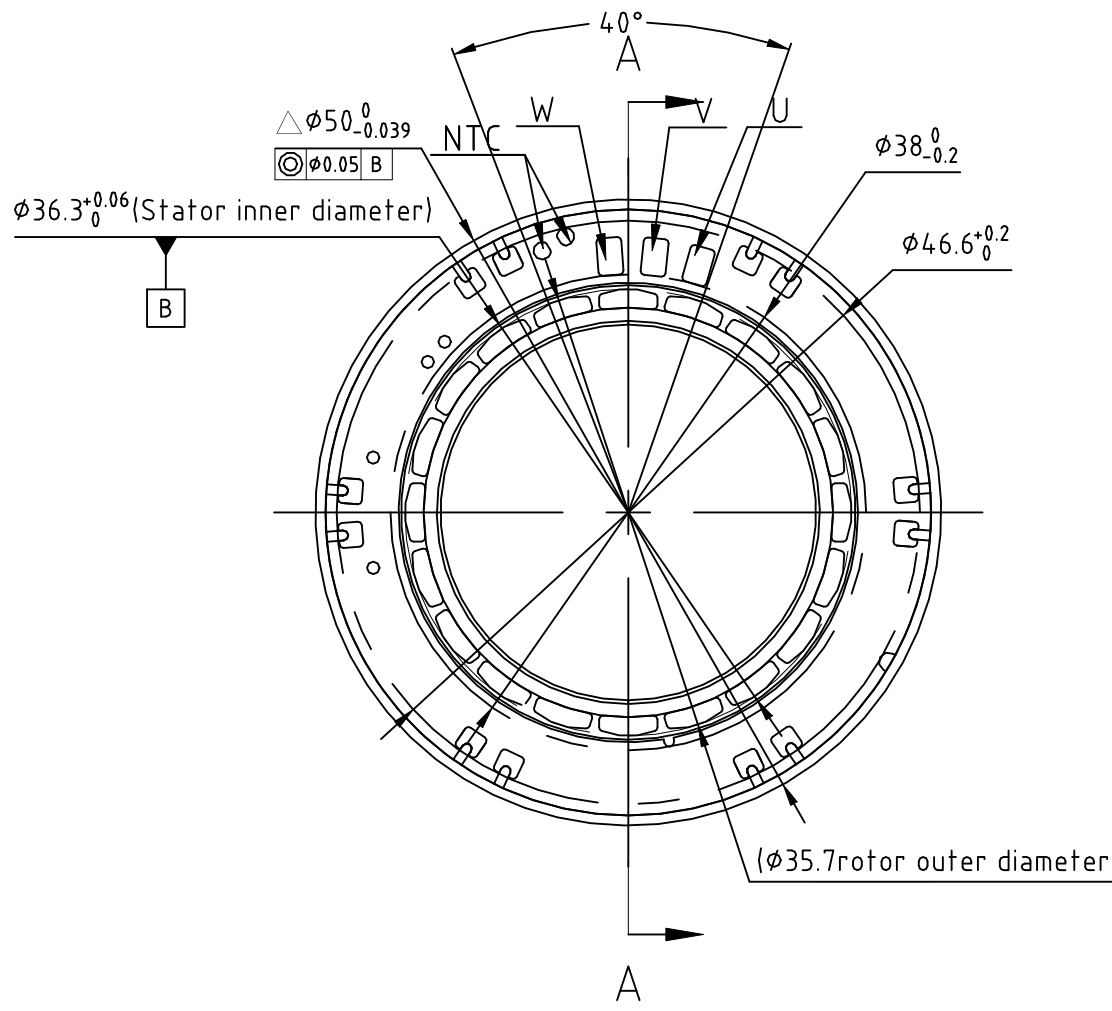


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																		
	RoHS 																																																											
	NUMBER		COMPONENT		MODEL																																																							
	1		stator		FM2-05008KTN556-S																																																							
A	2		rotor		FM2-05008KTN556-R																																																							
<table><tr><th colspan="4">Definition of Line</th></tr><tr><td>U</td><td>V</td><td>W</td><td>NTC(100KΩ@25℃)</td></tr><tr><td>YELLOW</td><td>RED</td><td>BLACK</td><td>BROWN</td></tr><tr><td colspan="3">20AWG Silicone flexible cord</td><td>UL1430 28AWG</td></tr></table>											Definition of Line				U	V	W	NTC(100KΩ@25℃)	YELLOW	RED	BLACK	BROWN	20AWG Silicone flexible cord			UL1430 28AWG																																		
Definition of Line																																																												
U	V	W	NTC(100KΩ@25℃)																																																									
YELLOW	RED	BLACK	BROWN																																																									
20AWG Silicone flexible cord			UL1430 28AWG																																																									
B																																																												
	A-A  12.8Max 6Max 3.3Max 8.2±0.2 9.9±0.2 0.3 0.85 length of lead wires 100±20 (Including solder joints) (stator outer diameter after potting) (stator outer diameter after potting)  40° NTC W V U φ36.3±0.06 (Stator inner diameter) φ38±0.2 φ46.6±0.2 (φ35.7 rotor outer diameter) A B																																																											
C	<table><tr><th colspan="2">Technical Data</th></tr><tr><td>相数 Number of phases (m)</td><td>3</td></tr><tr><td>极对数 number of pole pairs (P)</td><td>10</td></tr><tr><td>线电阻 Resistance line-line (Ω)</td><td>0.45±10% (20℃)</td></tr><tr><td>定子线电感 Stator winding inductance (mH)</td><td>0.33±20% (20℃)</td></tr><tr><td>直流母线电压 DC Link Voltage (V)</td><td>48</td></tr><tr><td>额定电流 Rated Current (A)</td><td>4.9</td></tr><tr><td>额定转速 Rated Speed (rpm)</td><td>5500</td></tr><tr><td>额定力矩 Rated Torque (N.m)</td><td>0.36</td></tr><tr><td>瞬时最大力矩 Peak Torque (N.m)</td><td>1.26</td></tr><tr><td>瞬时最大电流 Peak Current (A)</td><td>17.9</td></tr><tr><td>最高转速 Maximum Speed (rpm)</td><td>6500</td></tr><tr><td>反电势系数 Back EMF constant (x 10⁻³V/rpm)</td><td>5</td></tr><tr><td>力矩系数 Torque constant (N m/A)</td><td>0.083</td></tr><tr><td>转动惯量 Rotor moment of inertia (x 10⁻⁴kg.m²)</td><td>0.057</td></tr><tr><td>重量 Weight (kg)</td><td>0.092</td></tr><tr><td>绝缘等级 Insulation class</td><td>F</td></tr><tr><td>绝缘电阻 Insulation resistance</td><td>DC500V 100MΩ以上</td></tr><tr><td>绝缘耐压 (stator&NTC) Insulation strength</td><td>600VAC/1S/2mA&300VAC/1S/5mA</td></tr></table>										Technical Data		相数 Number of phases (m)	3	极对数 number of pole pairs (P)	10	线电阻 Resistance line-line (Ω)	0.45±10% (20℃)	定子线电感 Stator winding inductance (mH)	0.33±20% (20℃)	直流母线电压 DC Link Voltage (V)	48	额定电流 Rated Current (A)	4.9	额定转速 Rated Speed (rpm)	5500	额定力矩 Rated Torque (N.m)	0.36	瞬时最大力矩 Peak Torque (N.m)	1.26	瞬时最大电流 Peak Current (A)	17.9	最高转速 Maximum Speed (rpm)	6500	反电势系数 Back EMF constant (x 10 ⁻³ V/rpm)	5	力矩系数 Torque constant (N m/A)	0.083	转动惯量 Rotor moment of inertia (x 10 ⁻⁴ kg.m ²)	0.057	重量 Weight (kg)	0.092	绝缘等级 Insulation class	F	绝缘电阻 Insulation resistance	DC500V 100MΩ以上	绝缘耐压 (stator&NTC) Insulation strength	600VAC/1S/2mA&300VAC/1S/5mA												
Technical Data																																																												
相数 Number of phases (m)	3																																																											
极对数 number of pole pairs (P)	10																																																											
线电阻 Resistance line-line (Ω)	0.45±10% (20℃)																																																											
定子线电感 Stator winding inductance (mH)	0.33±20% (20℃)																																																											
直流母线电压 DC Link Voltage (V)	48																																																											
额定电流 Rated Current (A)	4.9																																																											
额定转速 Rated Speed (rpm)	5500																																																											
额定力矩 Rated Torque (N.m)	0.36																																																											
瞬时最大力矩 Peak Torque (N.m)	1.26																																																											
瞬时最大电流 Peak Current (A)	17.9																																																											
最高转速 Maximum Speed (rpm)	6500																																																											
反电势系数 Back EMF constant (x 10 ⁻³ V/rpm)	5																																																											
力矩系数 Torque constant (N m/A)	0.083																																																											
转动惯量 Rotor moment of inertia (x 10 ⁻⁴ kg.m ²)	0.057																																																											
重量 Weight (kg)	0.092																																																											
绝缘等级 Insulation class	F																																																											
绝缘电阻 Insulation resistance	DC500V 100MΩ以上																																																											
绝缘耐压 (stator&NTC) Insulation strength	600VAC/1S/2mA&300VAC/1S/5mA																																																											
D																																																												
	technical requirement 1. The weld seam on the outer cylindrical surface of the stator is free of cracks, the surface is free of protrusions, the glue filling is free of copper leakage, and there are no obvious air holes that affect use; 2. The solder joints of the outgoing lines are glued and fixed, and the solder joints of the enameled wires are coated with UV glue. The solder joints are free of impurities such as rosin slag; <table><tr><td>设计 Designed</td><td>翟向千</td><td>2026/04/08</td><td>标准化 Standardized</td><td></td><td></td><td>材料 (Material):</td><td>名称 (Title)</td><td colspan="2">无框电机50系列规格书</td></tr><tr><td>制图 Drawn</td><td>翟向千</td><td>2026/04/08</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>型号 (Model)</td><td colspan="2">见一览表</td></tr><tr><td>校对 Proofread</td><td></td><td></td><td>审核 Checked</td><td></td><td></td><td>重量 (Weight)/g:</td><td>图号 (DWG No.)</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>工艺 Processed</td><td></td><td></td><td>批准 Approved</td><td></td><td></td><td>阶段标记 (Stage Mark)</td><td>料号 (Part No.)</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>表单编号 Form No.</td><td colspan="4"></td><td>版本/版次 Edition/Serial NO.</td><td>A00</td><td>共1页第1页 Page 1 of 1</td><td>比例 (Scale)</td><td>FREE</td></tr></table>										设计 Designed	翟向千	2026/04/08	标准化 Standardized			材料 (Material):	名称 (Title)	无框电机50系列规格书		制图 Drawn	翟向千	2026/04/08					型号 (Model)	见一览表		校对 Proofread			审核 Checked			重量 (Weight)/g:	图号 (DWG No.)			工艺 Processed			批准 Approved			阶段标记 (Stage Mark)	料号 (Part No.)			表单编号 Form No.					版本/版次 Edition/Serial NO.	A00	共1页第1页 Page 1 of 1	比例 (Scale)	FREE
设计 Designed	翟向千	2026/04/08	标准化 Standardized			材料 (Material):	名称 (Title)	无框电机50系列规格书																																																				
制图 Drawn	翟向千	2026/04/08					型号 (Model)	见一览表																																																				
校对 Proofread			审核 Checked			重量 (Weight)/g:	图号 (DWG No.)																																																					
工艺 Processed			批准 Approved			阶段标记 (Stage Mark)	料号 (Part No.)																																																					
表单编号 Form No.					版本/版次 Edition/Serial NO.	A00	共1页第1页 Page 1 of 1	比例 (Scale)	FREE																																																			
E																																																												
	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr></table>										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																			
F	<table><tr><td>设计 Designed</td><td>翟向千</td><td>2026/04/08</td><td>标准化 Standardized</td><td></td><td></td><td>材料 (Material):</td><td>名称 (Title)</td><td colspan="2">无框电机50系列规格书</td></tr><tr><td>制图 Drawn</td><td>翟向千</td><td>2026/04/08</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>型号 (Model)</td><td colspan="2">见一览表</td></tr><tr><td>校对 Proofread</td><td></td><td></td><td>审核 Checked</td><td></td><td></td><td>重量 (Weight)/g:</td><td>图号 (DWG No.)</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>工艺 Processed</td><td></td><td></td><td>批准 Approved</td><td></td><td></td><td>阶段标记 (Stage Mark)</td><td>料号 (Part No.)</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>表单编号 Form No.</td><td colspan="4"></td><td>版本/版次 Edition/Serial NO.</td><td>A00</td><td>共1页第1页 Page 1 of 1</td><td>比例 (Scale)</td><td>FREE</td></tr></table>										设计 Designed	翟向千	2026/04/08	标准化 Standardized			材料 (Material):	名称 (Title)	无框电机50系列规格书		制图 Drawn	翟向千	2026/04/08					型号 (Model)	见一览表		校对 Proofread			审核 Checked			重量 (Weight)/g:	图号 (DWG No.)			工艺 Processed			批准 Approved			阶段标记 (Stage Mark)	料号 (Part No.)			表单编号 Form No.					版本/版次 Edition/Serial NO.	A00	共1页第1页 Page 1 of 1	比例 (Scale)	FREE
设计 Designed	翟向千	2026/04/08	标准化 Standardized			材料 (Material):	名称 (Title)	无框电机50系列规格书																																																				
制图 Drawn	翟向千	2026/04/08					型号 (Model)	见一览表																																																				
校对 Proofread			审核 Checked			重量 (Weight)/g:	图号 (DWG No.)																																																					
工艺 Processed			批准 Approved			阶段标记 (Stage Mark)	料号 (Part No.)																																																					
表单编号 Form No.					版本/版次 Edition/Serial NO.	A00	共1页第1页 Page 1 of 1	比例 (Scale)	FREE																																																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																		